

UHP Sport

# ECSTA PS71 (SUV)



### English

- Outstanding handling and braking performance on wet and dry roads
- Precise and stable handling even at high speeds
- For powerful SUVs as well as other modern 4x4s



### Deutsch

- Übertroffene Handling- und Bremseigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn
- Sportliches und sehr direktes Handling auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Für leistungsstarke SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



### Français

- Excellente performance de maniabilité et de freinage sur sol mouillé et sur sol sec
- Contrôle précis et stable à haute vitesse
- Adapté au SUV puissant et 4x4



### Português

- Excelente desempenho de controle e frenagem em estradas molhadas e secas
- Respostas precisas ao volante e estável mesmo em altas velocidades
- Para SUVs de alta potência, bem como veículos off-road modernos




### Español

- Sobresalientes prestaciones de maniobrabilidad y frenada tanto en superficies mojadas como secas
- Conducción precisa y estable incluso a altas velocidades
- Para SUV potentes así como vehículos off-road modernos



### Русский

- Отличная управляемость и торможение на сухих и мокрых дорогах
- Стабильная управляемость даже на очень высоких скоростях
- Для высокоскоростных автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей



High Performance

Sport

Handling

Wet Braking

## PS71 SUV


Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	x/32"	mm		mm	RR
<b>Black Sidewall</b>																				
22"	<b>285/35 ZR22 XL 106Y</b>	10.0	9.5 - 11.0	3.4	50	950	2094	290	11.4	759	29.9	7.6	9.6	357	2315	C	A	B	73	o
21"	<b>285/40 ZR21 XL 109Y</b>	10.0	9.5 - 11.0	3.4	50	1030	2271	290	11.4	761	30.0	7.6	9.6	355	2321	C	A	B	73	o
	<b>275/40 ZR21 XL 107Y</b>	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	975	2150	278	10.9	753	29.6	7.6	9.6	352	2297	C	A	B	73	o
20"	<b>265/40 ZR21 XL 105Y</b>	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	925	2039	271	10.7	745	29.3	7.6	9.6	349	2272	C	A	B	73	o
	<b>285/45 ZR20 XL 112Y</b>	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	1120	2469	285	11.2	764	30.1	7.6	9.6	354	2330	C	A	B	73	o
	<b>275/40 ZR20 XL 106Y</b>	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	950	2094	278	10.9	728	28.7	7.6	9.6	340	2220	C	A	B	73	o
19"	<b>235/45 ZR20 XL 100W</b>	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	236	9.3	720	28.3	7.6	9.6	337	2196	D	A	B	72	o
	<b>275/40 ZR19 XL 105W</b>	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	925	2039	278	10.9	703	27.7	7.8	9.8	327	2144	C	A	B	72	o
	<b>255/50 ZR19 XL 107Y</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	7.6	9.6	341	2254	C	A	B	72	o
18"	<b>245/45 ZR19 98W</b>	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	750	1653	243	9.6	703	27.7	7.8	9.8	327	2144	D	A	B	71	o
	<b>235/55 ZR19 101Y</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	825	1819	245	9.6	741	29.2	7.8	9.8	342	2260	C	A	B	71	o
	<b>255/55 ZR18 XL 109Y</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	7.6	9.6	338	2248	C	A	B	72	o
17"	<b>215/55 R18 XL 99V</b>	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	775	1709	226	8.9	693	27.3	7.8	9.8	321	2114	C	B	B	72	o
	<b>235/65 R17 XL 108V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	7.8	9.8	335	2251	C	A	B	72	-

XL : Extra Load









All Terrain

# ROAD VENTURE AT52

NEW PRODUCT



## English

- Designed for the pickup trucks, sport utility vehicles
- All season ride with long tread life and comfort
- Enhanced traction in any situation including winter condition
- Cut-chip resistant and 3PMSF certified with new compound



## Deutsch

- Geeignet für SUVs, Off Road Fahrzeuge und Pick-ups
- Ganzjährig nutzbar, komfortabel, hohe Laufleistung
- Verbesserte Traktion auf jedem Untergrund, auch im Winter
- Neue, extrem widerstandsfähige Mischung, Schneeflocken-Markierung (3PMSF)



## Français

- Pneu conçu pour SUV et pick-up
- Conduite confortable en toutes saisons et longévité de la bande de roulement
- Adhérence améliorée dans toutes les situations y compris en conditions hivernales
- Résistant à l'écaillage et marquage 3PMSF certifié grâce à un nouveau mélange de gomme



## Português

- Projetado para SUVs
- Passeio durante todo o ano com longa vida útil e conforto
- Melhor tração em qualquer situação, incluindo condições de inverno
- Resistente a cortes e certificado 3PMSF com novo composto



## Español

- Diseñado para pickups y SUV
- Para todas las estaciones con una larga vida útil y comodidad
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto



## Русский

- Разработаны специально для пикапов и внедорожников;
- Возможность всесезонного использования, вкпне с увеличенным пробегом.
- Улучшенная управляемость в любой ситуации, включая зимние условия.
- Устойчивая к порезам резиновая смесь и маркировка для суровых зимних условий




All Terrain All Season Handling 3PMSF

## AT52

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm		x/32"	mm	mm
<b>Black Sidewall</b>																				
17"	LT 255/75R17 06 S 111R	7.0	6.5 - 8.5	3.5	50	1090	2405	255	10.0	814	32.0	12.4	16.0	365	2483	*	*	*	*	-
	D 108																			
	255/75R17 115T	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	1215	2679	255	10.0	814	32.0	10.4	13.4	365	2483	*	*	*	*	-
	245/65R17 107T	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	10.4	13.4	340	2288	*	*	*	*	-
	LT 245/70R17 10 S 119S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	776	30.6	12.4	16.0	350	2367	*	*	*	*	-
	D 116																			
	245/70R17 110T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1060	2337	248	9.8	776	30.6	10.4	13.4	350	2367	*	*	*	*	-
	LT 245/75R17 10 S 121S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1450	3195	248	9.8	800	31.5	12.4	16.0	359	2440	*	*	*	*	-
	D 118																			
	235/65R17 XL 108T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	10.4	13.4	335	2251	*	*	*	*	-
LT 235/80R17 10 S 120R	6.5	6.0 - 8.0	5.5	80	1400	3085	235	9.3	808	31.8	12.4	16.0	363	2464	*	*	*	*	-	
D 117																				
16"	LT 285/75R16 10 S 126R	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1700	3750	286	11.3	834	32.8	12.4	16.0	370	2544	*	*	*	*	-
	D 123																			
	265/70R16 112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	10.4	13.4	348	2373	*	*	*	*	-
	LT 265/75R16 10 S 123R	7.5	7.0 - 9.0	5.5	80	1550	3415	267	10.5	804	31.7	12.4	16.0	358	2452	*	*	*	*	-
	D 120																			
	265/75R16 116T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1250	2756	267	10.5	804	31.7	10.4	13.4	358	2452	*	*	*	*	-
	255/70R16 111T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	10.4	13.4	343	2330	*	*	*	*	-
	245/70R16 XL 111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.4	337	2288	*	*	*	*	-
	LT 245/75R16 10 S 120S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	774	30.5	12.4	16.0	347	2361	*	*	*	*	-
	D 116																			
245/75R16 111T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1090	2403	248	9.8	774	30.5	10.4	13.4	347	2361	*	*	*	*	-	
235/70R16 106T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	10.4	13.4	332	2245	*	*	*	*	-	
LT 235/85R16 10 S 120S	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	806	31.7	12.4	16.0	359	2458	*	*	*	*	-	
D 116																				
LT 225/75R16 10 S 115S	6.0	6.0 - 7.5	5.5	80	1215	2680	223	8.8	744	29.3	12.4	16.0	335	2269	*	*	*	*	-	
D 112																				
15"	31X10.5R15 LT 06 109S	8.5	7.0 - 9.0	3.5	50	1030	2270	268	10.6	775	30.5	12.4	16.0	344	2364	*	*	*	*	-
	30X9.5R15 LT 06 104S	7.5	6.0 - 8.0	3.5	50	900	1985	240	9.4	750	29.5	12.4	16.0	334	2288	*	*	*	*	-
	LT 235/75R15 06 S 104S	6.5	6.0 - 8.0	3.5	50	900	1985	235	9.3	733	28.9	12.4	16.0	328	2236	*	*	*	*	-
	D 101																			
	235/75R15 XL 109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030	2271	235	9.3	733	28.9	10.4	13.4	328	2236	*	*	*	*	-
LT 215/75R15 08 S 106R	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	950	2095	216	8.5	703	27.7	12.4	16.0	316	2144	*	*	*	*	-	
D																				

XL : Extra Load

\* EU labeling available in 2022

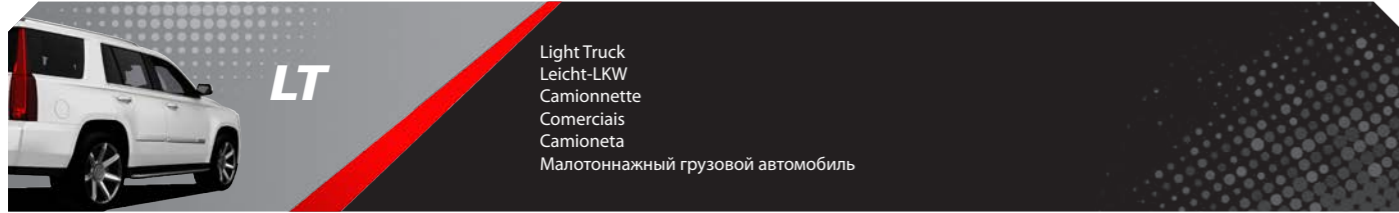

Light Truck  
Leicht-LKW  
Camionnette  
Comerciais  
Camioneta  
Малотоннажный грузовой автомобиль

All Terrain

# ROAD VENTURE AT61



### English

- Optimised All Terrain tread compound
- Safe handling performance on dry and wet roads
- Suitable for light off-road use
- For SUVs and other modern 4x4s



### Deutsch

- Optimierte All Terrain Laufflächenmischung
- Sichere Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn
- Geeignet für leichten Off Road Einsatz
- Für SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



### Français

- Mélange de gomme de bande de roulement conçues pour tous terrains
- Fiabilité sur sol sec et sur sol mouillé
- Usage limité hors route
- Adapté aux SUV et 4x4



### Português

- Otimizado o composto da banda para todo-o-terreno
- Desempenho de condução segura em estradas secas e molhadas
- Adaptado para uso off-road leve
- Para SUVs e veículos off-road modernos



### Español

- Compuesto de banda de rodamiento específico para uso mixto (All Terrain)
- Seguridad en las prestaciones de manejabilidad en carreteras secas y mojadas
- Para usos ocasionales en off-road
- Recomendado para SUV y vehículos off-road modernos



### Русский


- Оптимизированный универсальный рисунок протектора
- Безопасное управление на сухих и мокрых дорогах
- Адаптировано для езды по легкому бездорожью
- Для автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей



## AT61

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	inch	RR		Wet Grip	Noise(dB)
<b>Black Sidewall</b>																				
17"	<b>265/65 R17 112T</b>	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	10.3	13.0	350	2367	D	D	B	72	o
	<b>235/65 R17 XL 108S</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	10.3	13.0	335	2251	D	D	B	72	o
16"	<b>265/70 R16 112T</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	10.3	13.0	348	2373	D	D	B	72	o
	<b>205 R16 XL 104S</b>	6.0	5.5 - 6.5	3.4	50	900	1984	208	8.2	736	29.0	9.6	12.1	332	2245	D	D	B	72	o
15"	<b>255/75 R15 110S</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	1060	2337	255	10.0	763	30.0	9.6	12.1	340	2327	D	D	B	72	o
	<b>215 R15 XL 105S</b>	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	925	2039	216	8.5	725	28.5	9.6	12.1	325	2211	D	D	B	72	o
	<b>205/75 R15 97S</b>	5.5	5.0 - 7.0	3.5	51	730	1609	203	8.0	689	27.1	9.6	12.1	311	2102	D	D	B	71	o
	<b>195 R15 XL 100S</b>	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	800	1764	196	7.7	693	27.3	9.6	12.1	312	2114	D	D	B	72	o

XL : Extra Load

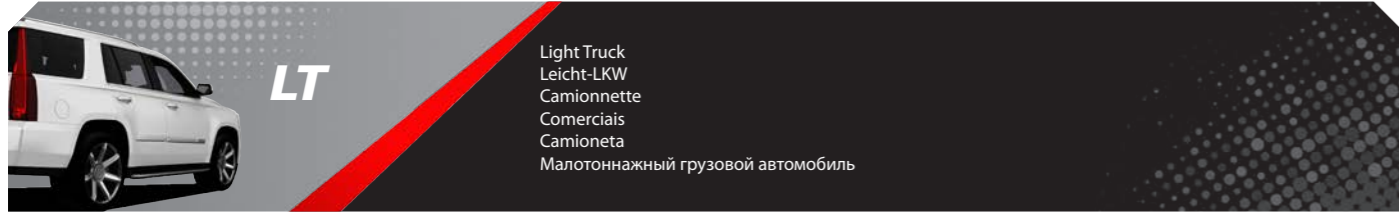

Light Truck  
Leicht-LKW  
Camionnette  
Comerciais  
Camioneta  
Малотоннажный грузовой автомобиль

Mud Terrain

# ROAD VENTURE MT51



### English

- Mild MT for mine and mountain climbing
- Improved on-road driving performance
- Stone ejector and mud cleaning performance



### Deutsch

- Mud Terrain Reifen für den Einsatz im mittel-schweren und schweren Gelände
- Verbesserte Fahreigenschaften für den Straßeneinsatz
- Mit Steinauswerfer und ausgezeichneter Schlammableitung



### Français

- Pneu mixte pour franchissement
- Performance sur route améliorée
- Ejecte les pierres, évacue la boue



### Português

- Pneu MT para terrenos montanhosos
- Desempenho melhorado para condições de pistas pavimentadas
- Ejetor de pedras e auto limpeza de lama de alto desempenho



### Español

- Leve MT para conducción en montaña
- Rendimiento de conducción sobre carretera mejorado
- Eyector de piedras y sistema de limpiado de barro



### Русский

- Шина для грязевых условий и горных дорог.
- Превосходное очищение от грязи и защита от застревания камней в протекторе



Mud Terrain



All Season



Handling



Off-Road Traction




## Award & Test Results



reddot

## MT51

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"				mm
<b>Black Sidewall</b>																	
18"	LT 265/60 R18 10	S 119Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1360	3000	272	10.7	781	30.7	14.5	18.3	355	2382	○
17"	LT 285/70 R17 10	S 121Q	8.5	7.5 - 9.0	5.5	80	1450	3195	292	11.5	838	33.0	14.5	18.3	374	2556	○
		D 118															
	LT 275/65 R17 10	S 121Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1450	3195	279	11.0	796	31.3	14.5	18.3	358	2428	○
		D 118															
16"	LT 265/70 R17 10	S 120Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1400	3085	272	10.7	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	○
		D 117															
	LT 265/70 R17 10	S 121Q	8.0	7.0 - 8.5	5.5	80	1450	3195	272	10.7	810	31.9	14.5	18.3	363	2471	○
		D 118															
15"	LT 245/70 R17 10	S 119Q	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	○
		D 116															
	LT 225/70 R17 08	S 110Q	6.5	6.0 - 7.5	4.5	65	1060	2335	228	9.0	754	29.7	14.5	18.3	342	2300	○
		D 107															
15"	LT 265/70 R16 08	S 117Q	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285	2835	272	10.7	784	30.9	14.5	18.3	350	2391	○
		D 114															
	LT 255/70 R16 08	S 115Q	7.5	6.5 - 8.0	4.5	65	1215	2680	260	10.2	770	30.3	14.5	18.3	345	2349	○
		D 112															
15"	LT 245/70 R16 10	S 118Q	7.0	6.5 - 7.5	5.5	80	1320	2910	248	9.8	756	29.8	14.5	18.3	340	2306	○
		D 115															
	LT 245/75 R16 10	S 120Q	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	780	30.7	14.5	18.3	349	2379	○
		D 116															
15"	LT 235/85 R16 10	S 120Q	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	812	32.0	14.5	18.3	361	2477	○
		D 116															
	LT 225/75 R16 10	S 115Q	6.0	6.0 - 7.0	5.5	80	1215	2680	223	8.8	750	29.5	14.5	18.3	337	2288	○
		D 112															
15"	33X12.5 R15 LT 06	108Q	10.0	8.5 - 11.0	2.4	35	1000	2205	318	12.5	832	32.8	14.5	18.3	366	2538	○
		113Q															
	31X10.5 R15 LT 06	109Q	8.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2270	268	10.6	781	30.7	14.5	18.3	347	2382	○
		S 110Q															
		D 107															

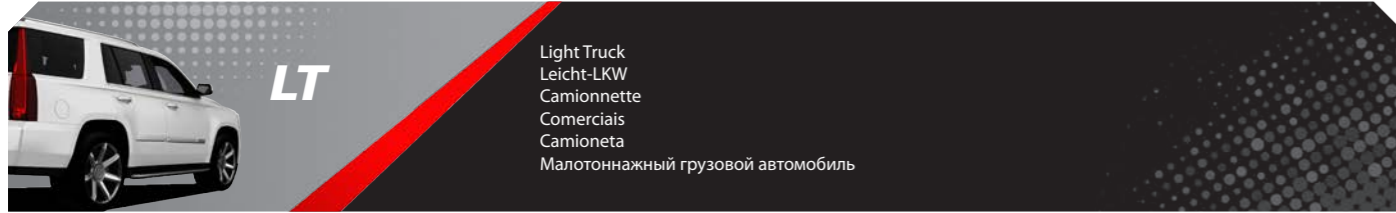

EU All Season Performance

# SOLUS 4S HA32

**NEW**  
PRODUCT



## English

- Balanced and constant performance all year-round
- Excellent grip and braking performance on wet roads
- Outstanding traction on snow
- M+S marking and snowflake symbol (3PMSF)



## Deutsch

- Ausgewogene und gleichbleibende Performance zu jeder Jahreszeit
- Ausgezeichneter Grip und kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn
- Hervorragende Traktion auf Schnee
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)



## Français

- Des performances équilibrées et constantes toute l'année
- Excellentes performances d'adhérence et de freinage sur routes mouillées
- Traction impressionnante sur sol enneigé
- Marquage M+S et 3PMSF pour hiver



## Português

- Desempenho equilibrado e constante durante todo o ano
- Excelente aderência e desempenho em estradas molhadas
- Excelente tração na neve
- Marcação M + S e símbolo de floco de neve (3PMSF)



## Español

- Prestaciones equilibradas y constantes durante todo el año
- Excelente agarre y frenado en mojado
- Excelente tracción sobre nieve
- Marcaje M+S y símbolo del copo de nieve (3PMSF)



## Русский

- Balanced and constant performance all year-round Сбалансированные и предсказуемые характеристики круглый год
- Прекрасное сцепление и торможение на мокрых дорогах
- Хорошая управляемость на снегу
- Маркировка M+S и снежинка с тремя горными пиками (3PMSF) для шин, предназначенных для использования в суровых зимних условиях



All Season



Wet Braking



Snow Handling



Directional

## HA32 SUV


Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling				Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	x/32"	RR	Wet Grip		Noise(dB)
<b>Black Sidewall</b>																				
20"	<b>275/40 ZR20 XL 106W</b>	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	950	2094	278	10.9	728	28.7	7.0	8.8	340	2220	C	B	B	72	o
	<b>275/45 ZR20 XL 110W</b>	9.0	8.5 - 10.5	3.4	50	1060	2337	273	10.7	756	29.8	7.0	8.8	351	2306	B	B	B	72	-
	<b>255/45 ZR20 XL 105W</b>	8.0	8.0 - 9.5	3.4	50	925	2039	236	9.3	720	28.3	7.0	8.8	337	2196	*	*	*	*	-
19"	<b>265/50 R19 XL 110V</b>	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1060	2337	277	10.9	749	29.5	7.5	9.4	345	2284	C	B	B	72	-
	<b>255/50 ZR19 XL 107W</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	7.0	8.8	341	2254	B	B	B	72	-
	<b>255/55 ZR19 XL 111W</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090	2403	265	10.4	763	30.0	7.0	8.8	351	2327	B	B	B	72	-
	<b>235/50 ZR19 XL 103W</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	719	28.3	7.0	8.8	333	2193	*	*	*	*	-
18"	<b>235/55 ZR19 XL 105W</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	925	2039	245	9.6	741	29.2	7.0	8.8	342	2260	C	B	B	72	-
	<b>265/60 R18 XL 114V</b>	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1180	2601	272	10.7	775	30.5	7.5	9.4	353	2364	B	B	B	72	-
	<b>255/55 R18 XL 109V</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	8.0	10.1	338	2248	C	B	B	72	-
	<b>235/50 R18 XL 101V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	693	27.3	7.5	9.4	321	2114	C	B	B	72	-
	<b>235/55 R18 XL 104V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	8.0	10.1	329	2181	C	B	B	72	-
	<b>235/60 R18 XL 107V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975	2149	240	9.4	739	29.1	8.0	10.1	339	2254	C	B	B	72	-
17"	<b>235/65 R18 XL 110H</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1060	2337	240	9.4	763	30.0	7.5	9.4	348	2327	C	B	B	72	-
	<b>225/60 R18 XL 104V</b>	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	900	1984	228	9.0	727	28.6	7.5	9.4	334	2217	C	B	B	72	-
	<b>215/55 R18 XL 99V</b>	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	775	1709	226	8.9	693	27.3	7.5	9.4	321	2114	C	A	B	72	-
	<b>245/65 R17 XL 111V</b>	7.0	7.0 - 8.5	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	7.5	9.4	340	2288	C	B	B	72	-
	<b>235/55 R17 XL 103V</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	27.2	8.0	10.1	317	2105	C	B	B	72	-
	<b>235/60 R17 XL 106V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	950	2094	240	9.4	714	28.1	7.5	9.4	326	2178	*	*	*	*	-
	<b>235/65 R17 XL 108V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	7.5	9.4	335	2251	B	B	B	72	-
16"	<b>225/60 R17 XL 103V</b>	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	875	1929	228	9.0	702	27.6	7.5	9.4	321	2141	C	B	B	72	-
	<b>225/65 R17 XL 106V</b>	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	950	2094	228	9.0	724	28.5	7.5	9.4	330	2208	C	B	B	72	-
	<b>215/60 R17 XL 100V</b>	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800	1764	221	8.7	690	27.2	7.5	9.4	317	2105	C	B	B	72	-
16"	<b>235/60 R16 XL 104V</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	240	9.4	688	27.1	7.5	9.4	313	2098	C	B	B	72	-
	<b>215/70 R16 100H</b>	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	7.5	9.4	321	2159	C	B	B	72	-

XL : Extra Load

\* EU labeling available in 2022





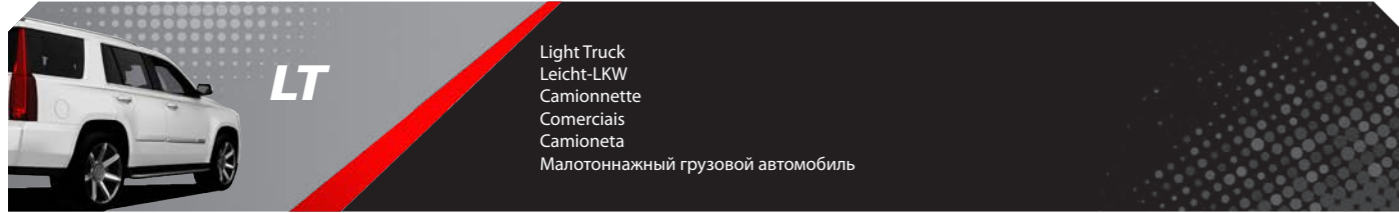

Light Truck  
Leicht-LKW  
Camionnette  
Comerciais  
Camioneta  
Малотоннажный грузовой автомобиль

Winter Alpine

# WINTERCRAFT WS71 SUV



### English

- Latest compound technology for excellent braking performance on wet, snowy and icy roads
- Optimised tread design and 3D sipes for best traction on snowy and icy roads
- With M+S marking and 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snowflake) symbol
- For powerful SUVs as well as other modern 4x4s



### Deutsch

- Neueste Mischungstechnologie für kurze Bremswege bei Nässe sowie auf Schnee und Eis
- Optimiertes Laufflächendesign sowie 3D Lamellen für beste Traktion auf Schnee und Eis
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)
- Für leistungsstarke SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



### Français

- Mélange de gomme de dernière technologie pour un excellent freinage sur routes mouillée, enneigée et glacée
- Bande de roulement conçue avec des stries en 3D pour une meilleure traction sur route enneigée et glacée
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Pics de Montagnes Symbole Flocon de neige)
- Adapté aux SUV et 4x4 puissants et modernes



### Português

- Última tecnologia em composto para excelente desempenho de frenagem em estradas molhadas, com neve e geladas
- Design de banda otimizado e ranhuras 3D para melhor tração em estradas de neve e gelo
- Com marcação M + S e símbolo 3PMSF (3 floco de neve em topo de montanha)
- Para SUVs de alta potência, bem como veículos off-road modernos



### Español

- Aplicación de tecnología punta en compuestos para unas excelentes prestaciones de frenada en carreteras secas, con nieve y con hielo.
- Diseño del dibujo optimizado con laminillas 3D para mejorar la tracción en carreteras con nieve y con hielo
- Marcaje M+S y 3PMSF (3 Picos de Montaña y Copo de Nieve)
- Para SUV potentes así como vehículos off-road modernos



### Русский

- Смесь протектора была разработана с использованием последних технологических достижений для обеспечения отличного торможения на мокрых, заснеженных и заледенелых дорогах
- Оптимизированный дизайн протектора и 3D ламели для улучшенного сцепления на льду и снегу
- Дизайн боковины имеет маркировку M+S и символ горы с тремя вершинами и снежинкой
- Для высокоскоростных автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей




## WS71

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm		mm	RR	Wet Grip
<b>Black Sidewall</b>																				
16"	<b>265/70 R16 112H</b>	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	9.2	11.6	348	2373	C	C	B	72	-
	<b>255/65 R16 109H</b>	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030	2271	260	10.2	738	29.1	9.0	11.3	333	2251	C	C	B	72	-
	<b>255/70 R16 111H</b>	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1090	2403	260	10.2	764	30.1	9.2	11.6	343	2330	C	C	B	72	-
	<b>245/70 R16 107H</b>	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	975	2149	248	9.8	750	29.5	9.0	11.3	337	2288	D	C	B	72	-
	<b>235/60 R16 100H</b>	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	240	9.4	688	27.1	9.0	11.3	313	2098	D	C	B	72	-
	<b>235/70 R16 106H</b>	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	950	2094	240	9.4	736	29.0	9.0	11.3	332	2245	D	C	B	72	-
	<b>225/75 R16 104T</b>	6.0	6.0 - 7.5	3.5	51	900	1984	223	8.8	744	29.3	9.2	11.6	335	2269	D	C	B	72	-
15"	<b>215/70 R16 100T</b>	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159	D	C	B	72	-
	<b>195/70 R16 94H</b>	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	670	1477	201	7.9	680	26.8	9.2	11.6	310	2074	E	C	B	72	-
	<b>255/70 R15 108T</b>	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1000	2205	260	10.2	739	29.1	9.0	11.3	330	2254	D	C	B	72	-
	<b>225/70 R15 100T</b>	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	800	1764	228	9.0	697	27.4	9.0	11.3	314	2126	D	C	B	72	-
	<b>215/70 R15 98T</b>	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	750	1653	221	8.7	683	26.9	9.0	11.3	308	2083	D	C	B	72	-
15"	<b>205/70 R15 96T</b>	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	9.2	11.6	303	2041	D	C	B	72	-

XL : Extra Load



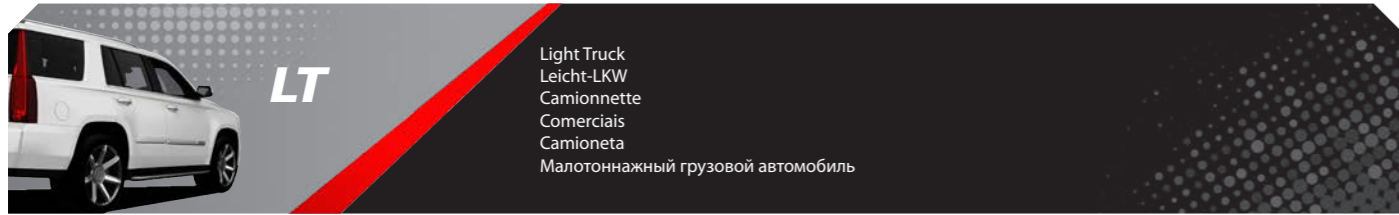

Light Truck  
Leicht-LKW  
Camionnette  
Comerciais  
Camioneta  
Малотоннажный грузовой автомобиль

Winter Arctic (Studless)

# WINTERCRAFT WS51 <sup>ice</sup> SUV



## English

- Latest compound technology for excellent braking performance on wet, snowy and icy roads
- Optimised tread design and 3D sipes for best traction on snowy and icy roads in Arctic conditions
- With M+S marking and 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snowflake) symbol
- For powerful SUVs as well as other modern 4x4s



## Deutsch

- Neueste Mischungstechnologie für kurze Bremswege bei Nässe sowie auf Schnee und Eis
- Optimiertes Laufflächendesign sowie 3D Lamellen für beste Traktion auf Schnee und Eis
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)
- Für kompakte SUVs und moderne Off Road Fahrzeuge



## Français

- Mélange de gomme technique avancé pour un freinage optimisé sur route mouillée, enneigée et glacée
- Bande de roulement conçue avec stries en 3D pour une traction optimale sur route enneigée et glacée
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Pics de Montagnes Symbole Flocon de neige)
- Adapté aux SUV et 4x4 puissants et modernes



## Português

- Tecnologia de composto otimizada para excelente desempenho de frenagem em estradas molhadas, com neve e geladas
- Design de banda otimizado e ranhuras 3D para melhor tração em estradas de neve e gelo
- Com marcação M + S e símbolo 3PMSF (3 floco de neve em topo de montanha)
- Para potentes SUVs, bem como veículos off-road modernos




## Español

- Aplicación de tecnología punta en compuestos para unas excelentes prestaciones de frenada en carreteras secas, con nieve y con hielo
- Diseño del dibujo optimizado con laminillas 3D para mejorar la tracción en carreteras con nieve y con hielo
- Marcaje M+S y 3PMSF (3 Picos de Montaña y Copo de Nieve)
- Para SUV potentes así como vehículos off-road modernos



## Русский

- Оптимизированная смесь протектора для обеспечения отличного торможения на мокрых, заснеженных и заледенелых дорогах
- Оптимизированный дизайн протектора и 3D ламели для улучшенного сцепления на льду и снегу
- Дизайн боковины имеет маркировку M+S и символ горы с тремя вершинами и снежинкой
- Для автомобилей класса SUV и широкого спектра современных внедорожных автомобилей



Extreme Winter

Ice Braking

Snow Braking

Snow Handling


## WS51

Rim	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling			Rim Protector			
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm		mm	RR	Wet Grip
<b>Black Sidewall</b>																				
19"	255/50 R19 XL 107T	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975	2149	265	10.4	739	29.1	9.2	11.6	341	2254	C	D	B	72	o
	255/55 R19 XL 111T	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090	2403	265	10.4	763	30.0	9.2	11.6	351	2327	C	D	B	72	-
	245/55 R19 XL 107T	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	975	2149	253	10.0	753	29.6	9.2	11.6	347	2297	C	D	B	72	-
	235/55 R19 XL 105T	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	925	2039	245	9.6	741	29.2	9.2	11.6	342	2260	C	D	B	72	-
18"	265/60 R18 XL 114T	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1180	2601	272	10.7	775	30.5	9.2	11.6	353	2364	C	E	B	72	-
	255/55 R18 XL 109T	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	9.2	11.6	338	2248	C	E	B	72	-
	235/55 R18 XL 104T	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	9.2	11.6	329	2181	D	E	B	72	-
	235/60 R18 XL 107T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975	2149	240	9.4	739	29.1	9.2	11.6	339	2254	C	E	B	72	-
	225/55 R18 XL 102T	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	850	1874	233	9.2	705	27.8	9.2	11.6	325	2150	D	E	B	72	-
17"	225/60 R18 XL 104T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	900	1984	228	9.0	727	28.6	9.2	11.6	334	2217	C	E	B	72	-
	265/65 R17 XL 116T	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1250	2756	272	10.7	776	30.6	9.2	11.6	350	2367	C	E	B	72	-
	255/65 R17 XL 114T	7.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1180	2601	260	10.2	764	30.1	9.2	11.6	346	2330	C	D	B	72	-
	235/65 R17 XL 108T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	9.2	11.6	335	2251	C	E	B	72	-
	225/60 R17 XL 103T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	875	1929	228	9.0	702	27.6	9.2	11.6	321	2141	C	E	B	72	-
16"	225/65 R17 XL 106T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	950	2094	228	9.0	724	28.5	9.2	11.6	330	2208	C	E	B	72	-
	215/60 R17 XL 100T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800	1764	221	8.7	690	27.2	9.2	11.6	317	2105	C	E	B	72	-
	245/70 R16 XL 111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090	2403	248	9.8	750	29.5	9.2	11.6	337	2288	C	D	B	72	-
15"	215/65 R16 XL 102T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	850	1874	221	8.7	686	27.0	9.2	11.6	312	2092	C	D	B	72	-
	215/70 R16 100T	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	9.2	11.6	321	2159	D	D	B	72	-
15"	205/70 R15 XL 100T	6.0	5.0 - 7.0	3.4	50	800	1764	209	8.2	669	26.3	9.2	11.6	303	2041	D	E	B	72	-

XL : Extra Load





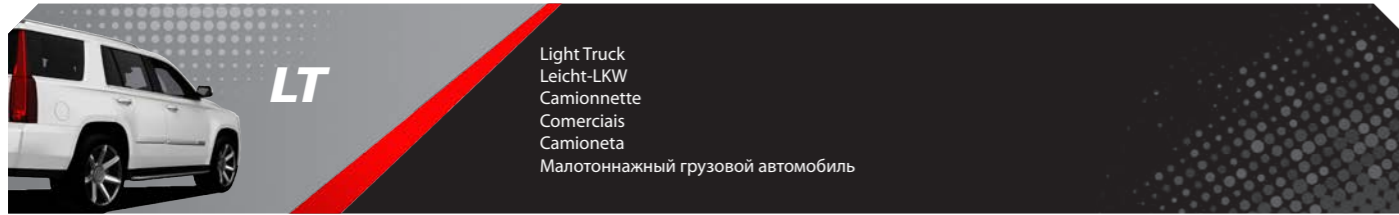

EU LCV All Season

# PorTran 4S CX11

**NEW**  
PRODUCT



**English**

- Suitable for commercial Light Truck, Transporter, Van
- Maximized Mileage & Snow Performance
- Enhanced Safety and Comfortable Driving in all weather
- 3PMSF(3 Peak Mountain Snowflake) and M+S certified

**Deutsch**

- Ganzjahresreifen für leichte Lkws, Transporter und Vans
- Optimierte Laufleistung und Schnee Performance
- Komfortabel und sicher bei jedem Wetter
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)

**Français**

- Pneu adapté aux véhicules utilitaires légers, vans et caravanes
- Longévité kilométrique maximale et performances sur sol enneigé
- Sécurité améliorée et conduite confortable en toutes saisons
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake)

**Português**

- Adequado para carlinhas e veiculos comerciais
- Milhagem maximizada e desempenho na neve
- Maior segurança e direção confortável em qualquer clima
- 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) e M + S certificados

**Español**

- Desarrollado para vehiculos comerciales ligeros, camiones y furgonetas
- Prestaciones en nieve y de kilometraje maximizadas
- Seguridad mejorada y marcha confortable en cualquier condición meteorológica
- Homologación 3PMSF (Copo de nieve montaña de 3 picos) y M+S

**Русский**

- Всесезонная шина для Коммерческого транспорта, минивэнов и легких грузовиков
- Увеличенный пробег и улучшенные характеристики на снегу.
- Безопасность и комфорт в любую погоду
- Маркировка M+S и снежинка с тремя горными пиками (3PMSF) для шин, предназначенных для использования в зимних условиях




## CX11

Rim	Tyre Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling					
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	mm	mm	mm	RR	Wet Grip
<b>Black Sidewall</b>																					
17"	215/60 R17C	S 109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	690	27.2	9.2	11.6	317	2105	C	B	B	71
		D 107						975	2150												
16"	235/65 R16C	S 115R	08	7.0	6.5 - 7.5	4.8	69	1215	2680	240	9.4	712	28.0	9.2	11.6	322	2172	C	B	B	71
		D 113						1150	2535												
	225/75 R16C	S 121R	10	6.0	6.0 - 7.0	5.8	83	1450	3195	223	8.8	744	29.3	9.2	11.6	335	2269	C	B	B	71
		D 120						1400	3085												
	225/65 R16C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1120	2470	228	9.0	698	27.5	9.2	11.6	317	2129	C	B	B	71
		D 110						1060	2335												
15"	215/75 R16C	S 116R	10	6.0	5.5 - 7.0	5.3	76	1250	2756	216	8.5	728	28.7	9.2	11.6	329	2220	C	B	B	71
		D 114						1180	2601												
	215/65 R16C	S 109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	686	27.0	9.2	11.6	312	2092	C	B	B	71
		D 107						975	2150												
	205/75 R16C	S 110R	08	5.5	5.5 - 6.5	4.8	69	1060	2335	203	8.0	714	28.1	9.2	11.6	323	2178	C	B	B	71
		D 108						1000	2205												
15"	205/65 R16C	S 107T	08	6.0	5.5 - 6.5	4.8	69	975	2150	209	8.2	672	26.5	9.2	11.6	307	2050	C	B	B	71
		D 105						925	2040												
	195/75 R16C	S 107R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	975	2150	196	7.7	698	27.5	9.2	11.6	317	2129	C	B	B	71
		D 105						925	2040												
	195/65 R16C	S 104T	08	6.0	5.5 - 6.0	4.8	69	900	1985	201	7.9	660	26.0	9.2	11.6	302	2013	D	B	B	71
		D 102						850	1875												
15"	195/60 R16C	S 99H	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	775	1710	201	7.9	640	25.2	9.2	11.6	294	1952	D	B	B	71
		D 97						730	1610												
	225/70 R15C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1120	2469	228	9.0	697	27.4	9.2	11.6	314	2126	C	B	B	71
		D 110						1060	2337												
	215/70 R15C	S 109R	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030	2271	221	8.7	683	26.9	9.2	11.6	308	2083	C	B	B	71
		D 107						975	2150												
15"	215/65 R15C	S 104T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900	1985	221	8.7	661	26.0	9.2	11.6	300	2016	C	B	B	71
		D 102						850	1875												
	195/70 R15C	S 104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	9.2	11.6	297	1998	C	B	B	71
	D 102						850	1875													





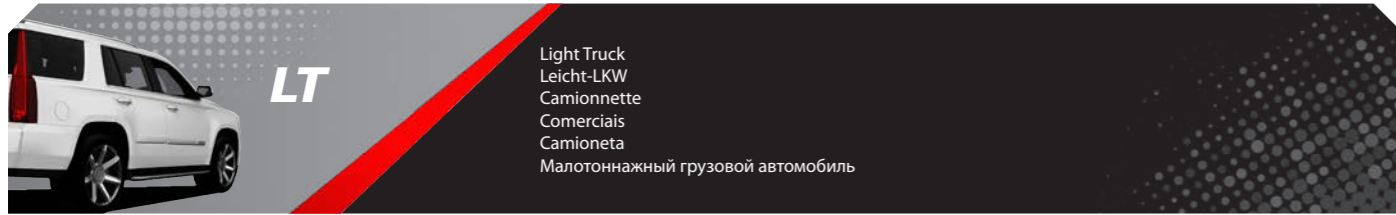

LCV Winter Arctic (Studdable)

# Winter PorTran CW11

**NEW**  
PRODUCT



## English

- Suitable for commercial Light Truck, Transporter, Van
- Excellent braking performance on icy roads with diagonal center block and 3D sipes
- Extra durability and high mileage
- 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) and M+S certified



## Deutsch

- Winterreifen für leichte Lkws, Transporter und Vans
- Diagonales Blockprofil und 3D-Lamellen für kurze Bremswege auf vereisten Strassen
- Extrem robust und haltbar, hohe Laufleistung
- Mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol (3PMSF)



## Français

- Pneu adapté aux véhicules utilitaires légers, vans et caravanes
- Longévité kilométrique maximale et performances sur sol enneigé
- Sécurité améliorée et conduite confortable en toutes saisons
- Marquage M+S et 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake)



## Português

- Adequado para carrinhas leves e veículos comerciais
- Excelente desempenho de frenagem em estradas geladas com bloco central diagonal e lamelas 3D
- Durabilidade extra e alta quilometragem
- 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) e M + S certificados




## Español

- Desarrollado para vehículos comerciales ligeros, camiones y furgonetas
- Excelente frenado en carreteras heladas con bloque central diagonal y laminillas 3D
- Duración extra y gran kilometraje
- Homologación 3PMSF (Copo de nieve montaña de 3 picos) y M+S



## Русский

- Зимняя шипуемая шина для Коммерческого транспорта, минивэнов и легких грузовиков
- Превосходное торможение на льду, благодаря диагональным блокам и 3D-ламелям.
- Высокая износостойкость и пробег.
- Маркировка M+S и снежинка с тремя горными пиками (3PMSF) для шин, предназначенных для использования в суровых зимних условиях



Extreme Winter

Spike

Braking

Wet Grip

## CW11

Rim	Tyre Size	Ply Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling					
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch				mm	mm	RR	Wet Grip	Noise (dB)	
<b>Black Sidewall</b>																					
16"	235/65 R16C	S 115R	08	7.0	6.5 - 7.5	4.8	69	1215	2680	240	9.4	712	28.0	10.2	12.9	322	2172	D	D	B	73
								D 113		1150 2535											
	225/75 R16C	S 121R	10	6.0	6.0 - 7.0	5.8	83	1450	3195	223	8.8	744	29.3	10.2	12.9	335	2269	D	D	B	73
								D 120		1400 3085											
	225/65 R16C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1120	2470	228	9.0	698	27.5	10.2	12.9	317	2129	D	D	B	73
								D 110		1060 2335											
	215/75 R16C	S 116R	10	6.0	5.5 - 7.0	5.3	76	1250	2756	216	8.5	728	28.7	10.2	12.9	329	2220	D	D	B	73
								D 114		1180 2601											
	215/65 R16C	S 109R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030	2271	221	8.7	686	27.0	10.2	12.9	312	2092	D	D	B	73
								D 107		975 2150											
	205/65 R16C	S 107R	08	6.0	5.5 - 6.5	4.8	69	975	2150	209	8.2	672	26.5	10.2	12.9	307	2050	D	D	B	73
								D 105		925 2040											
205/75 R16C	S 110R	08	5.5	5.5 - 6.5	4.8	69	1060	2335	203	8.0	714	28.1	10.2	12.9	323	2178	D	D	B	73	
							D 108		1000 2205												
195/75 R16C	S 107R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	975	2150	196	7.7	698	27.5	10.2	12.9	317	2129	D	D	B	73	
							D 105		925 2040												
185/75 R16C	S 104R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69	900	1985	184	7.2	684	26.9	10.2	12.9	311	2086	E	D	B	73	
							D 102		850 1875												
15"	225/70 R15C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1120	2469	228	9.0	697	27.4	10.2	12.9	314	2126	D	C	B	73
								D 110		1060 2337											
	215/70 R15C	S 109R	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030	2271	221	8.7	683	26.9	10.2	12.9	308	2083	D	C	B	73
								D 107		975 2150											
195/70 R15C	S 104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	10.2	12.9	297	1998	E	C	B	73	
							D 102		850 1875												